


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

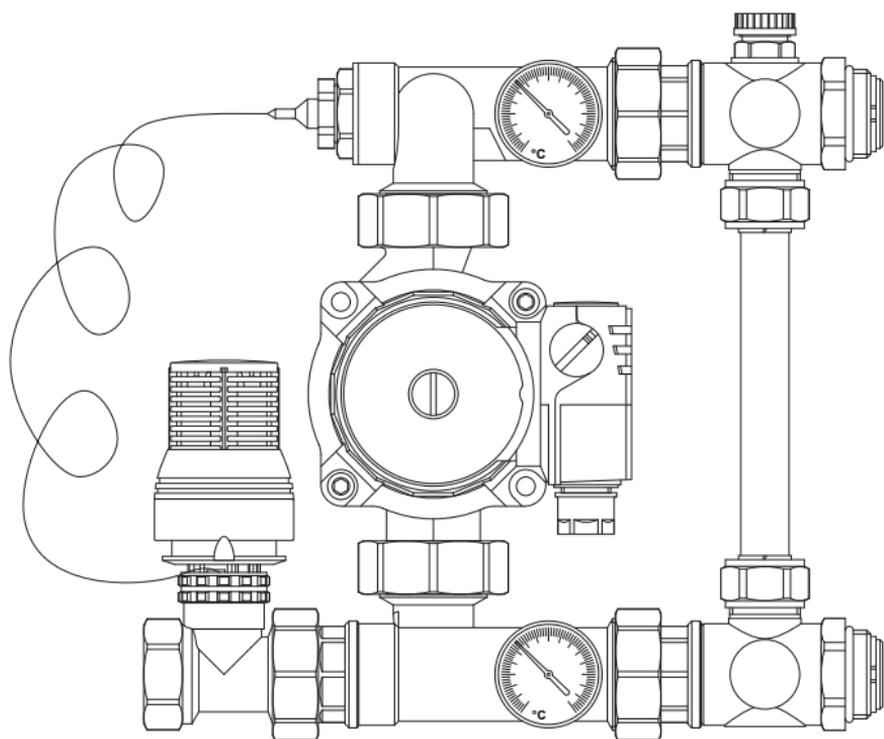

МОДЕЛИ: TF-MS02, TF-MS02B

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосно-смесительный узел представляет собой комплект оборудования для принудительной циркуляции и автоматического поддержания необходимой температуры теплоносителя в системе теплого пола. Применяется в комбинации с коллектором, распределяющим потоки петель теплого пола.

Модель TF-MS02B оснащена регулируемым байпасом для сохранения циркуляции теплоносителя в системе даже при полностью перекрытых циркуляционных петлях коллекторной группы, а также защиты насосно-смесительного узла от перегрузок.


Нагревательный котел или система централизованного отопления выдают теплоноситель высокой температуры (75-95°C), тогда как для теплых полов оптимальной является температура 35-55°C.

Смешивание и охлаждение теплоносителя происходит в результате подмеса к горячему теплоносителю, идущему по основной магистрали, теплоносителя, поступающего в обратном направлении (обратки). Смесительный узел в данном случае играет роль охлаждающей системы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	Ед. изм.	Значение
Номинальный размер	DN	25
	G	1"
Присоединительная резьба насоса	G1	1 1/2"
Монтажная длина насоса	мм	130
Рабочее давление (max)	Бар	10
Давление перед насосом (min)	Бар	0,1
Максимальная тепловая мощность Q _{max} , при ΔT=10°C и скорости теплоносителя 1 м/с	кВт	20
Максимальная пропускная способность K _{vs} при Δp=1 бар	м ³ /час	2,1
Температура теплоносителя в первичном контуре (max)	°C	95
Диапазон настройки температуры во вторичном контуре	°C	20-60

3. КОНСТРУКЦИЯ

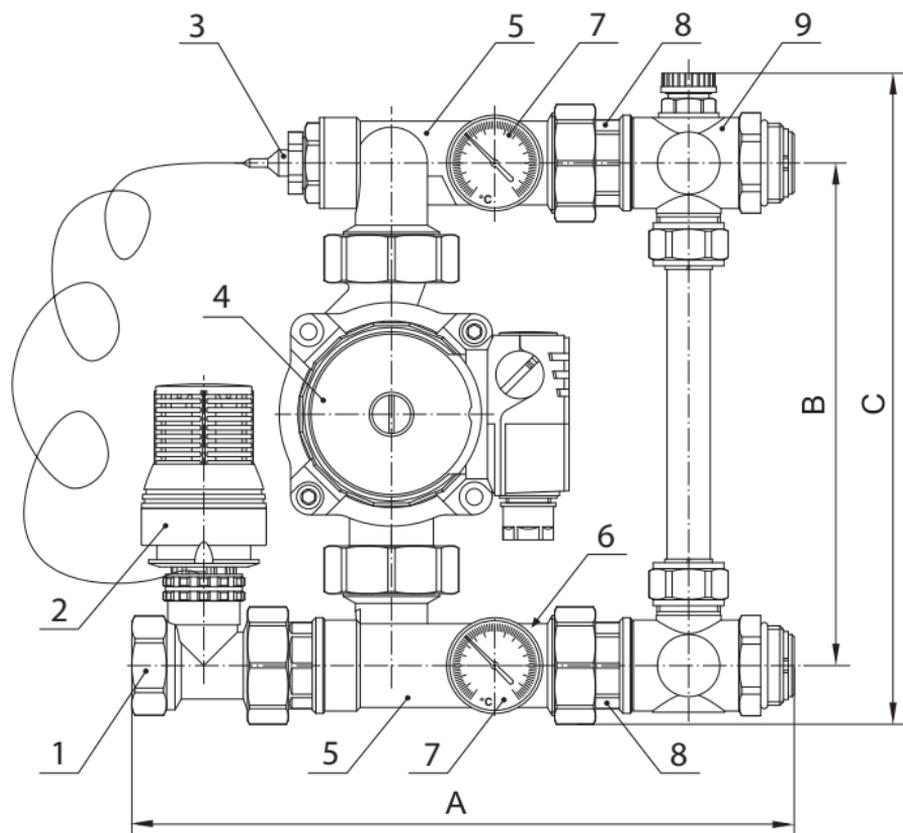

- 1 - клапан термостатический
- 2 - головка термостатическая
- 3 - датчик погружной
- 4 - насос циркуляционный (в комплект не входит)
- 5 - патрубок с накидной гайкой


- 6 - обратный клапан
- 7 - термометр
- 8 - полусгон с накидной гайкой
- 9 - байпас коллекторный регулируемый (только для модели TF-MS02B)

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Насосно-смесительный узел с термостатической стабилизацией THERMOFIX является узлом последовательного типа смешивания. Циркуляционный насос (в комплект не входит) прогоняет теплоноситель через петли теплого пола, забирая его из обратного коллектора и направляя в подающий, из которого теплоноситель снова поступает в обратный коллектор. Данный цикл называется «вторичный контур» и повторяется до тех пор, пока теплоноситель не остынет ниже заданной на термоголовке температуры, контролируемой погружным датчиком, вмонтированным в подающий патрубков.


При остывании теплоносителя ниже заданной температуры, термостатический клапан открывается и происходит подмес горячего теплоносителя, поступающего из котла отопления. Одновременно с этим происходит сброс избыточного объема теплоносителя из обратного коллектора в первичный контур. Таким образом, теплоноситель из обратного коллектора подается постоянно, а горячий теплоноситель подается только когда это необходимо, его подача регулируется термостатическим клапаном в автоматическом режиме, что позволяет избежать перегрева теплого пола и продлить срок его эксплуатации.

5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

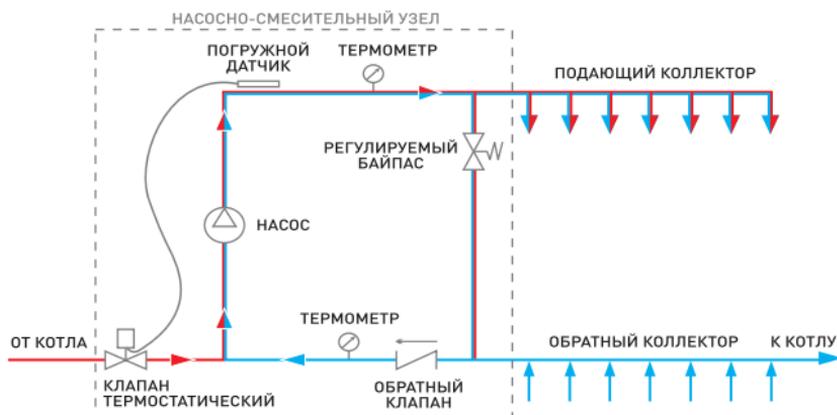


6. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

в соотношении с характеристиками насоса марки WILO:

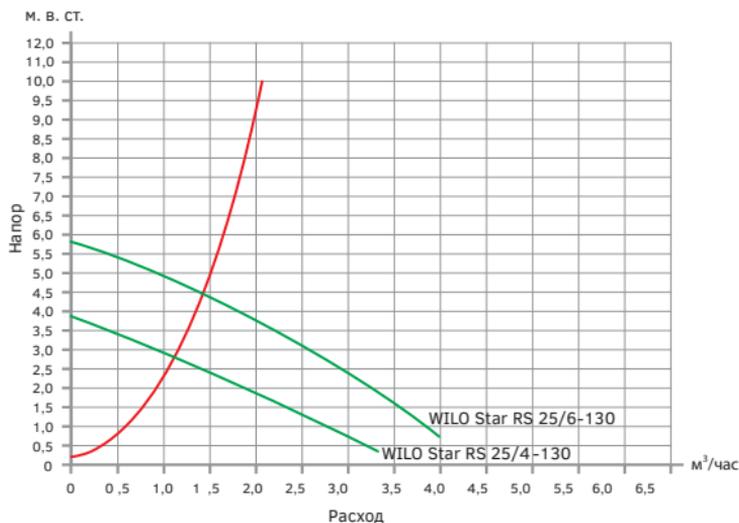

в соотношении с характеристиками насоса марки Grundfos:

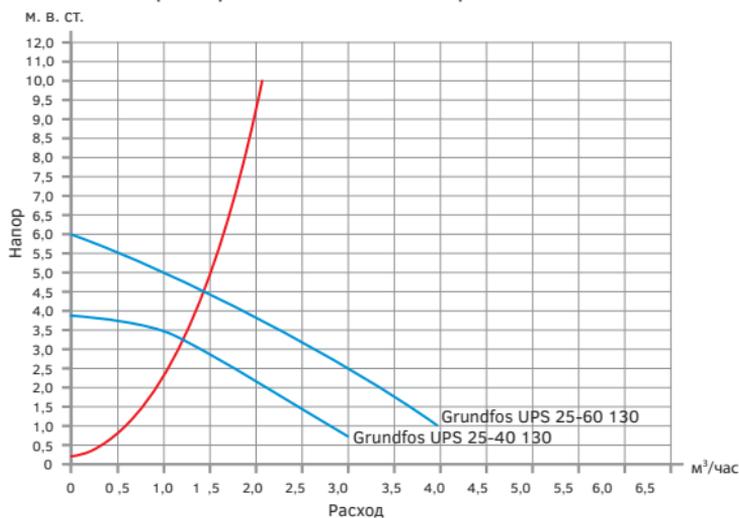

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами; повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи потребителю.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) только полностью укомплектованными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Настоящий талон дает право на гарантийный ремонт оборудования при соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в руководстве по эксплуатации приобретенного оборудования.

Пожалуйста, внимательно проверьте правильность заполнения гарантийного талона при покупке - все графы должны быть заполнены.

Отметка о продаже:

Наименование изделия

Серийный номер

Дата продажи

Наименование торговой организации

Адрес торговой организации

Подпись продавца

Печать торговой
организации

С правилами установки и эксплуатации ознакомлен, претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Инструкция получена.

Подпись покупателя

