

запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты, абразивные губки, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислоты и щелочи. Если Вы пользуетесь аэрозолем, сначала распылите средство на ткань или губку. Не распыляйте средство прямо на изделия, это может повредить покрытие смесителя.

Условия гарантии

Гарантия исчисляется со дня продажи. Для подтверждения даты продажи необходимо предъявить правильно и полностью заполненный гарантийный талон, подписанный продавцом и покупателем, заверенный печатью торговой организации, а также кассовый (товарный) чек. Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в момент покупки.

Гарантийные сроки:

При бытовом использовании:

3 года - на корпус смесителя.

1 год - на картриджи, переключатели и остальные комплектующие.

При общественном или промышленном использовании:

1 год - на корпус смесителя.

3 месяца - на картриджи, переключатели и остальные комплектующие.

Гарантия утрачивает силу:

- на дефекты, возникшие в результате некавалифицированной установки (подключения) изделия, его ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ;
- на транспортные повреждения при перевозке изделия после момента передачи его покупателю;
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением рекомендаций по уходу;
- на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/температуры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов;
- на повреждения, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению;
- на повреждения, вызванные использованием неоригинальных запчастей.

Обратите внимание на правильность заполнения гарантийного талона!

Гарантийный талон	
Наименование, модель	
[Blank field]	
Артикул	Дата продажи
[Blank field]	[Blank field]
Фирма-продавец	Подпись продавца
[Blank field]	[Blank field]
Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями ознакомлен.	
Подпись покупателя	М.П.
[Blank field]	[Blank field]
Отметки сервисного центра	Дата вызова
[Blank field]	[Blank field]
Описание неисправности	
[Blank field]	
Произведенный ремонт	
[Blank field]	
Подпись мастера	Подпись заказчика
[Blank field]	[Blank field]
Отметки сервисного центра	Дата вызова
[Blank field]	[Blank field]
Описание неисправности	
[Blank field]	
Произведенный ремонт	
[Blank field]	
Подпись мастера	Подпись заказчика
[Blank field]	[Blank field]
Отметки сервисного центра	Дата вызова
[Blank field]	[Blank field]
Описание неисправности	
[Blank field]	
Произведенный ремонт	
[Blank field]	
Подпись мастера	Подпись заказчика
[Blank field]	[Blank field]

Производитель: Ruian Haiba Sanitary Co., Ltd., China
 Импортёр: ООО Торговый Дом «Термотрейд», Комсомольский Спуск 1-7, г. Таганрог, Ростовская обл., Россия, 347922



Смесители

Руководство по монтажу
и эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор смесителя Thermofix. Наша продукция разрабатывается в строгом соответствии с требованиями международных стандартов и соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. Смесители Thermofix изготавливаются из высококачественных материалов с использованием передовых технологий и надежных комплектующих.



Защита окружающей среды

Мы заботимся об окружающей среде и уделяем особое внимание применению энерго и водосберегающих технологий. Продукция Thermofix изготавливается из безопасных материалов, которые подвергаются повторной переработке.

Комплектация

Смеситель в сборе	1 шт.
Комплект крепления*	1 компл.
Подводка*	2 шт.
Паспорт изделия	1 шт.


* состав комплекта зависит от модели смесителя.

Технические характеристики

Минимальное давление воды	0,05 МПа
Максимальное давление воды	1 Мпа
Рабочее давление воды	0,1-0,5 МПа
Максимальная разница давления горячей и холодной воды	0,15 МПа
Максимальная температура горячей воды	до 90°C
Размер резьбы подсоединения эксцентриков к водопроводу	1/2"

Во избежание засорения картриджей рекомендуем установить фильтры грубой очистки воды не более 100 мкм.

Инструменты, необходимые для установки

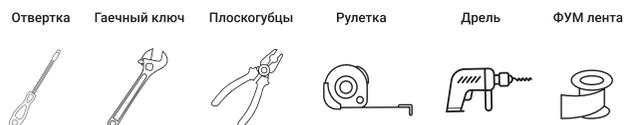


Инструкция по установке

Смеситель для раковины, кухни.

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините крепежные элементы к корпусу смесителя (рис. 1a, 1b). Вид крепления может отличаться в зависимости от модели смесителя.
3. Во избежание засорения, предварительно открутите аэратор.
4. Присоедините гибкую подводку к смесителю. Вкручивая гибкую подводку в корпус смесителя, **не используйте** гаечный ключ, паклю и другой изоляционный материал. Подводку необходимо затянуть исключительно вручную. Применение инструментов и приложение чрезмерных усилий могут привести к повреждению подводки или смесителя (рис. 2).
5. Закрепите смеситель на раковине с помощью прилагаемого в комплекте крепления. (рис. 3a, 3b) Вид крепления может отличаться в зависимости от модели смесителя.
6. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения.


Внимание! Необходимо обеспечить небольшое провисание гибкой подводки. Не допускать ее растяжения, перегибания и перекручивания (рис. 4).

7. Проверьте герметичность всех соединений при закрытом положении смесителя. При необходимости проведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
8. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени (для промывки труб), после чего закройте воду и вкрутите аэратор.

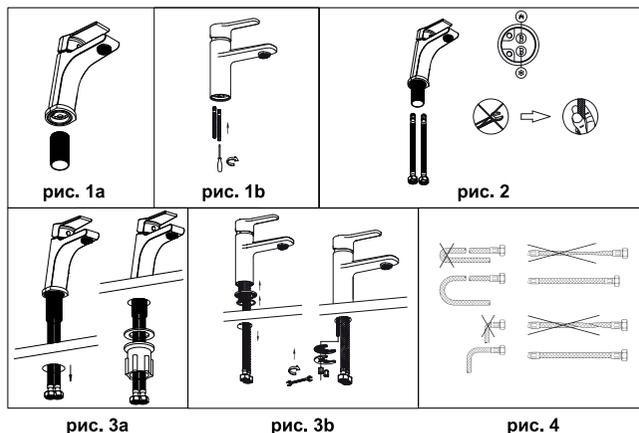

Смеситель для ванны, душа.

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Ввинтите эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным материалом и обеспечив расстояние 150 мм между осями эксцентриков. При этом положение смесителя должно быть горизонтальным (рис. 5).
3. Во избежание засорения, предварительно открутите аэратор.
4. Установите на эксцентрики декоративные отражатели, используя инструмент с мягкими накладками (рис. 6).
5. Присоедините корпус смесителя.
6. Включите систему водоснабжения. Проверьте герметичность всех соединений при закрытом положении смесителя. При необходимости проведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
7. Присоедините душевой шланг (в комплект не входит).
8. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени (для промывки труб), после чего закройте воду и вкрутите аэратор.
9. Присоедините душевую лейку (в комплект не входит).

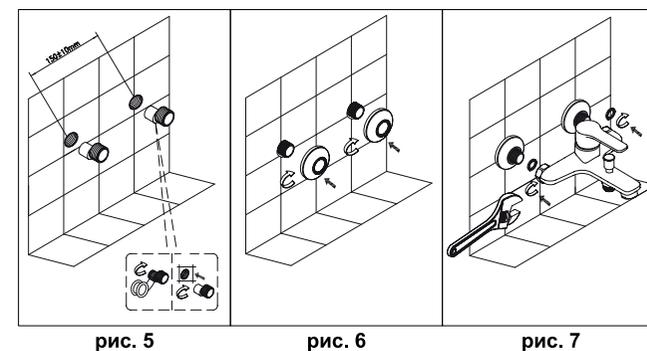

Рекомендации по уходу

Регулярная чистка помогает избежать образования трудносмываемого известкового налета на корпусе смесителя. Используйте только специальные моющие средства.

После очистки обильно смойте средство водой и удалите влагу мягкой тканью. Остатки средств по уходу за телом (жидкого мыла, шампуней, гелей для душа, краски для волос и пр.) также могут спровоцировать повреждения. Во избежание повреждения поверхности изделия